


App Grandstream Wave

เข้าไป Download โปรแกรมผ่าน Play Store หรือ App Store


1. หน้าตาของโปรแกรม Grandstream Wave



2. กด Settings → Account Settings

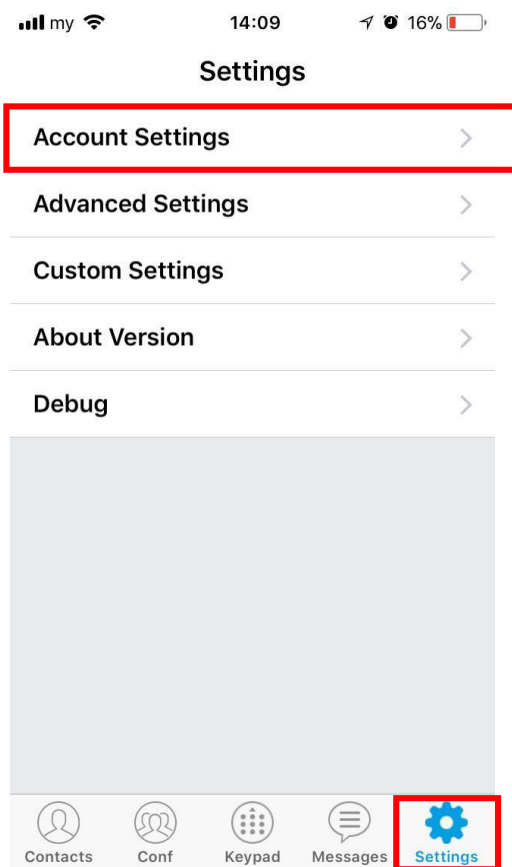

3. ไปที่ SIP Account และจะมี + ให้กด Add

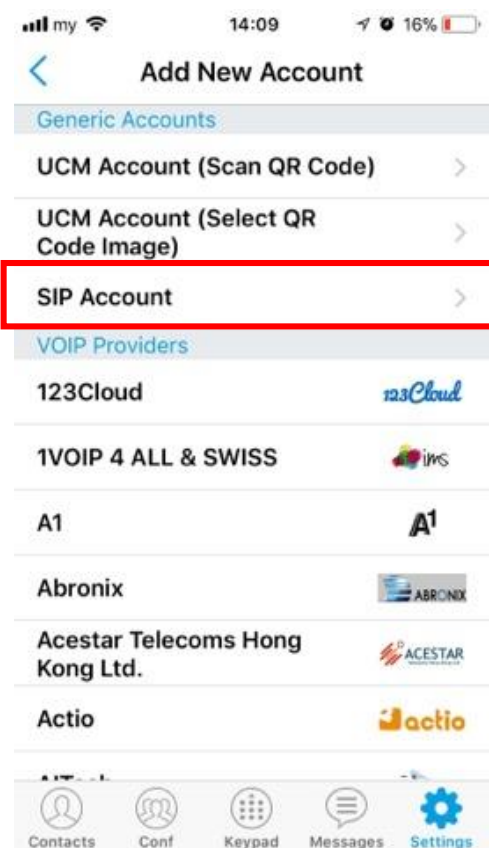

4. ใส่ค่า Config กดเครื่องหมายถูก

TRUE-H 3G 20:07 33%

Edit Account

Account Name	+66 [redacted]	→	+6621047045
SIP Server	catnextgen.c...	→	catnextgen.com
SIP User ID	+66 [redacted]	→	+6621047045
SIP Authentication ID	66 [redacted]	→	6621047045@catnextgen.com
Password	●●●●●●●●	→	Password 8 หลัก
Voicemail UserID			
Display Name	02 [redacted]	→	021047045

Contacts Conf Keypad Messages Settings

5. Account Settings เพื่อ Set ค่า Outbound Proxy


my 14:09 16%

Settings


- Account Settings >
- Advanced Settings >
- Custom Settings >
- About Version >
- Debug >

Contacts Conf Keypad Messages Settings


6. กด Outbound Proxy

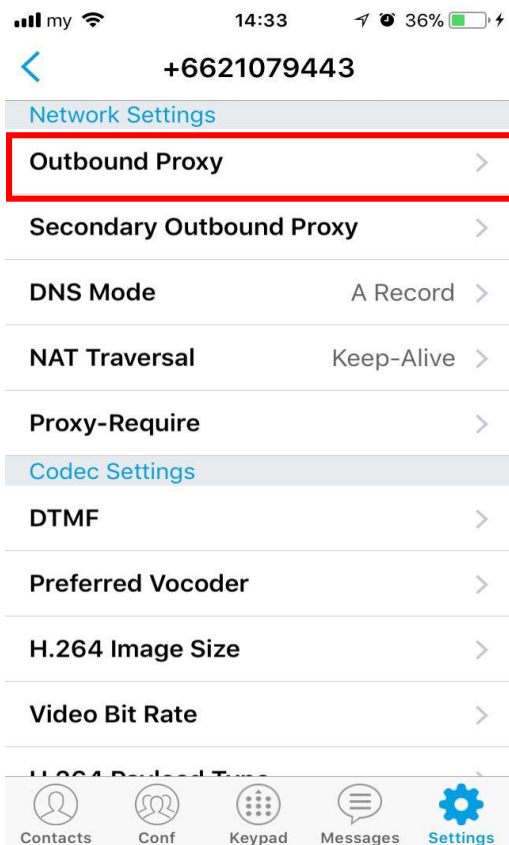


8. กด Preferred Vocoder

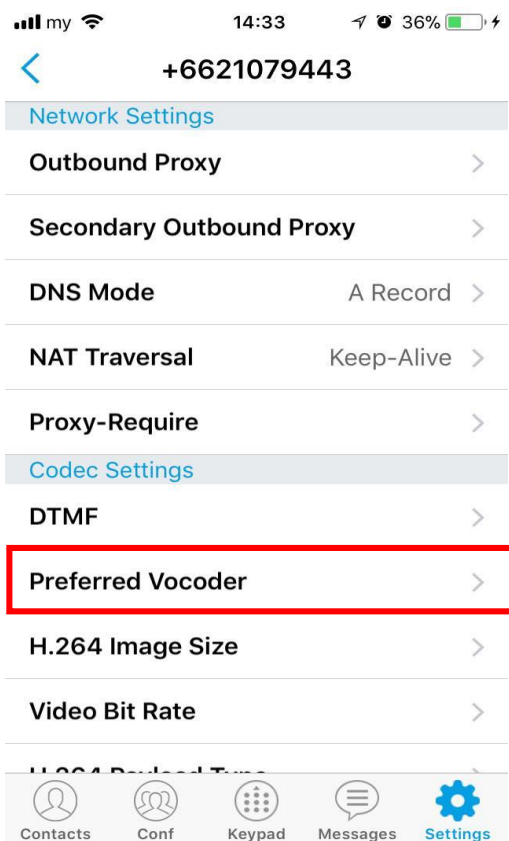


7. ใส่ 202.126.102 กดเครื่องหมายถูก

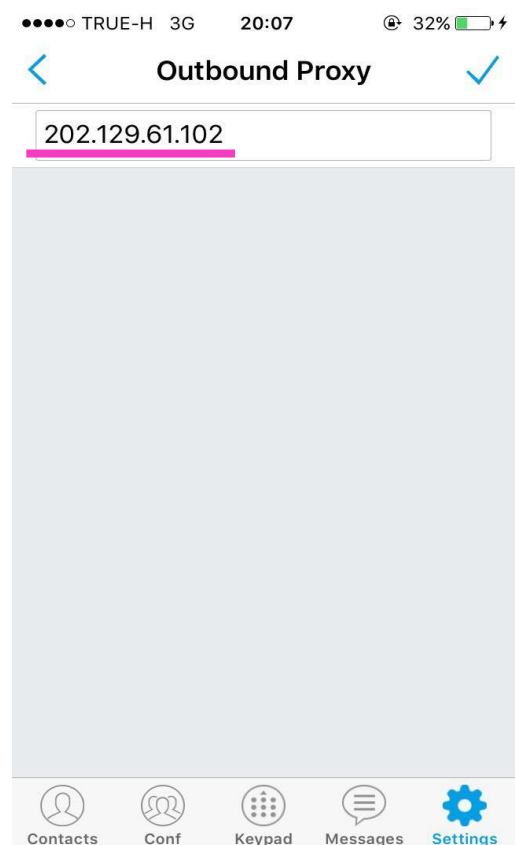


9. กด WiFi & 2G/3G/4G

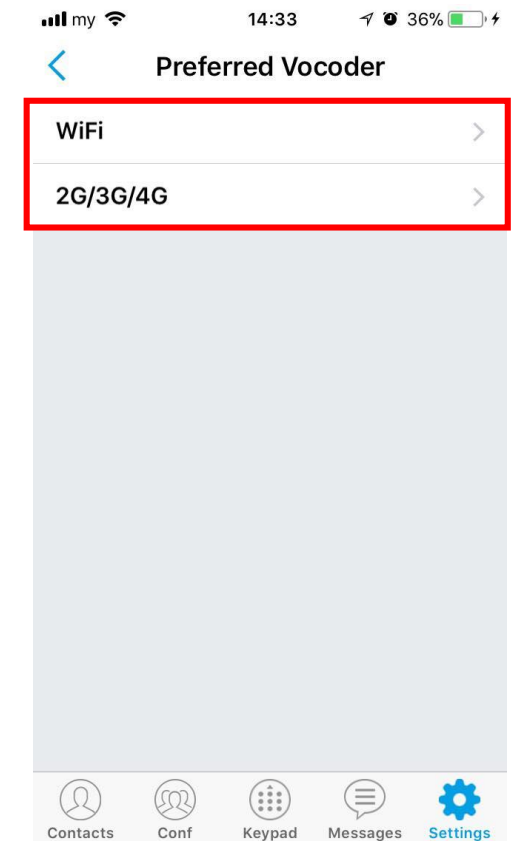

10. WiFi เลือก PCMA และ G729

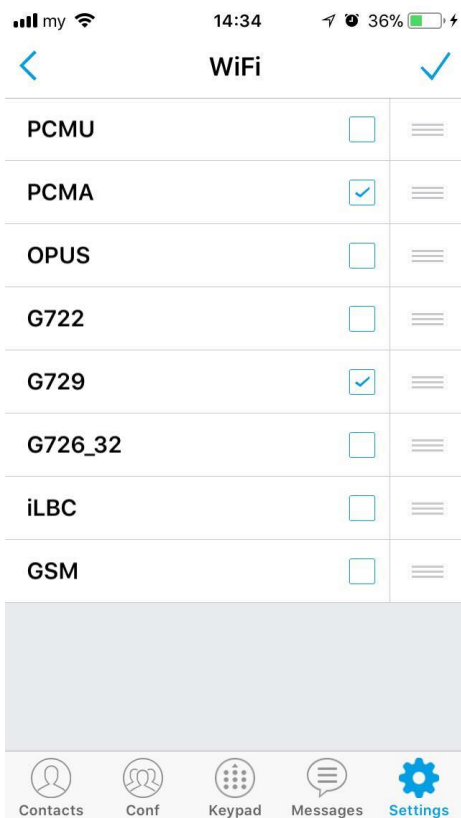

11. 2G/3G/4G เลือก PCMA และ G729

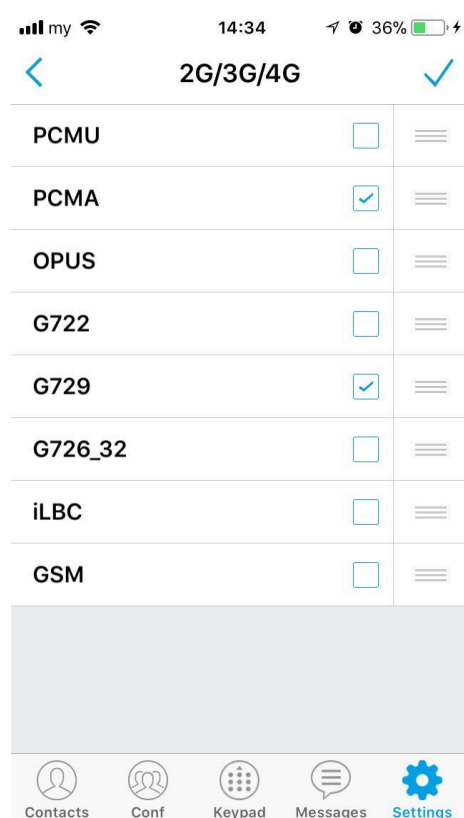

12. กด Advanced Settings ให้เปิดการใช้งาน Random Port , DND และ WiFi Only

